## Eigenschaften




- Spezielles Design für Insektenschutz an Eingängen von Lebensmittel Verarbeitung und Lagerung, in der Druck- und VerpackungsIndustrie, Kassenhäuschen, Kioske, usw.
- Die starke Luftbarriere verhindet, dass Insekten in das Gebäude fliegen (max. 4,9m Höhe nach dem Standard NSF37)
- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig ist das Gehäuse beschichtet in RAL9016 (Verkehrsweiß).Andere Farben oder Edelstahl sind auf Anfrage möglich.
- Durch die großzügigen Öffnungen des Ansauggitters erübrigt sich eine intensive Wartung.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- 2-stufig steuerbare, doppelseitig saugende, geräuscharme Radialventilatoren mit Außenläufermotoren (Komfort Modus und Insektenschutz Modus)
- „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Regelung durch IR-Fernbedienung und im Gerät integriertes Tastenfeld mit LEDs im Lieferumfang enthalten.

## Beschreibung

50Hz

| | Umluft | |
|---|---|---|
| **Modell** | **Luftleistung** (m³/h) | **Empfohlene Einbauhöhe** (m) |
| COMPACT FLY 600 A | 1150 | - |
| COMPACT FLY 900 A | 1725 | - |

## Abmessungen

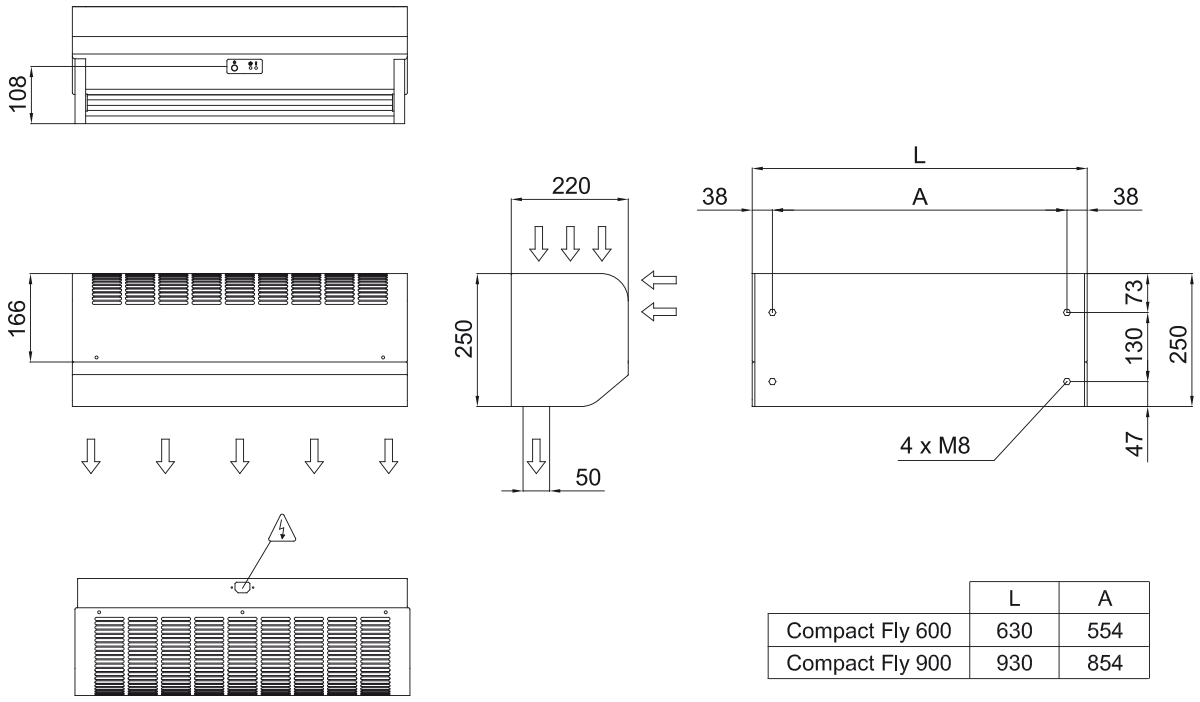


| | L | A |
|---|---|---|
| Compact Fly 600 | 630 | 554 |
| Compact Fly 900 | 930 | 854 |