
RECESSED OPTIMA SWITCH| Recessed Türluftschleier

Eigenschaften

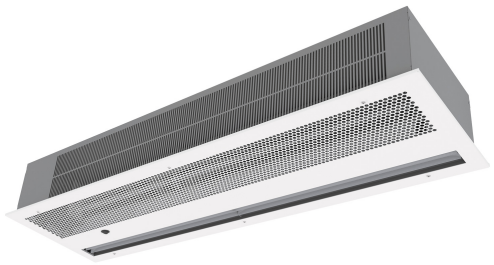


- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, integrierbar in eine Zwischendecke.
- Wartungsfreies Ansauggitter als weißer (RAL 9016) oder schwarzer (RAL 9005) Einbaurahmen.Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium.
- 2-stufig angesteuerte, geräuscharme Querstromventilatoren mit 230V Außenläufermotoren.
- „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft.
- Inklusive dem eingebauten 2-Stufen-Schalter. Mit der Option einen Türkontakt und eine externe Freigabe anzuschliessen.

Beschreibung

50Hz

Modell	Umluft	
	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
RO SW 1000 A	1700	2.8
RO SW 1500 A	2200	2.8
RO SW 2000 A	3200	2.8

Abmessungen

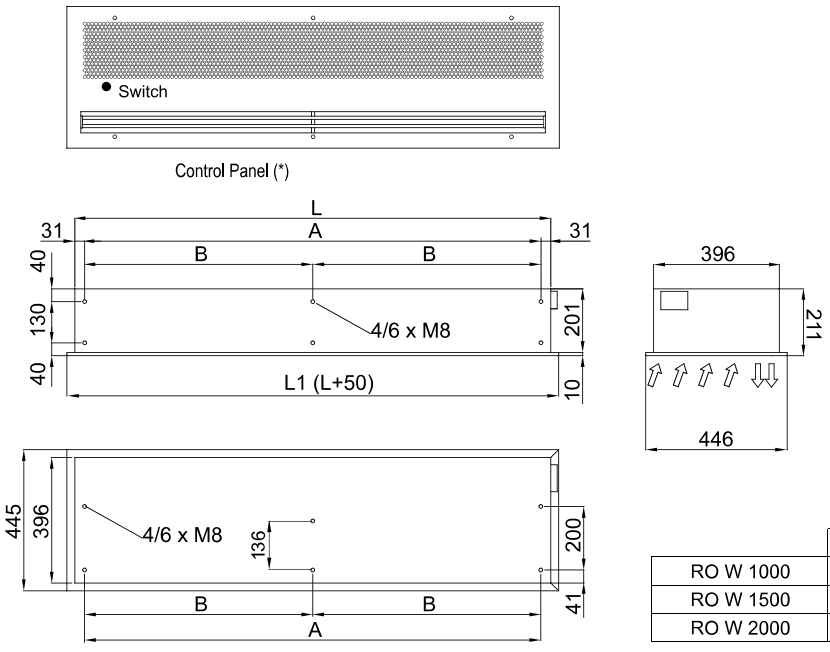

	L	L1	A	B
RO W 1000	1000	1050	938	-
RO W 1500	1500	1550	1438	-
RO W 2000	2000	2050	1938	969