



Eigenschaften



- Kompakter, flacher und energiesparender Wärmepumpen-Einbautürluftschleier mit sichtbarem Gitter. Beim Heizbetrieb können die Kosten und der CO2 Ausstoß bis zu 70% reduziert werden.
- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, integrierbar in eine Zwischendecke.
- Wartungsfreies Ansauggitter und Ausblasdüse aus Aluminiumprofilen, in einem weißen Einbaurahmen angeordnet (RAL 9016). Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Eingesetzt werden 5-stufig steuerbare und geräuscharme doppelseitig saugende Radialventilatoren mit 230V Außenläufermotoren. Die EC Modelle sind mit energiesparenden EC-Ventilatoren ausgestattet.
- Interner Vorfilter im Lieferumfang.
- nur Heizen (Betriebsart): Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthält: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen für einen Türkontakt, 7m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerät.
- Kühlen und Heizen (Betriebsart): Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthält: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Remperatursensor, Klemmen für einen Türkontakt, 7m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerät.
- DX 1:1:
Das Gerät lässt sich an eine MIDEA Inverter Wärmepumpe (R410a/R32) mit Expansionsventil anschließen. Es wird das DX Interface KIT zur Adaption für den Türluftschleierbetrieb und die programmierbare Steuerung benötigt.
- DX VRF:
Das Gerät lässt sich an eine MIDEA VRF Wärmepumpe-Außeneinheit (R410A) anschließen. Nicht im Lieferumfang. Es wird das MIDEA DX Interface KIT mit Expansionsventil benötigt für die Anpassung an den Türluftschleier benötigt.

Beschreibung

50Hz



Wärmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)
RDAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8	
RDAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8	
RDAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8	
RDAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2	
RDAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2	
RDAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2	
RDAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2	

60Hz

Wärmepumpe - VRF		
Modell	(m³/h)	(m)

RDAM ECM 1500 VRF12-MD	2,5-3,8
RDAM ECM 2000 VRF16-MD	2,5-3,8
RDAM ECM 2500 VRF21-MD	2,5-3,8
RDAM ECG 1000 VRF10-MD	3-4,2
RDAM ECG 1500 VRF13-MD	3-4,2
RDAM ECG 1500 VRF15-MD	3-4,2
RDAM ECG 2000 VRF24-MD	3-4,2
RDAM ECG 2500 VRF25-MD	3-4,2
RDAM ECG 2500 VRF29-MD	3-4,2

Abmessungen

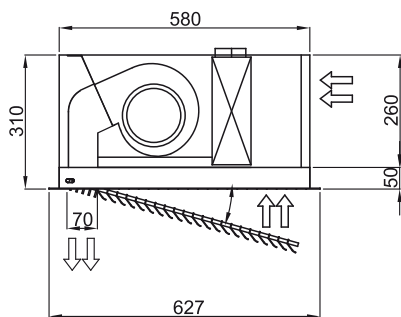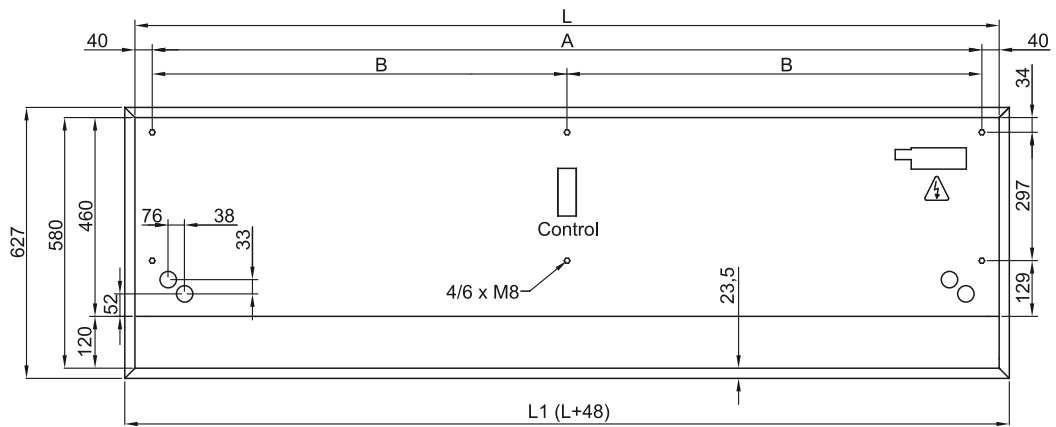

	L	L1	A	B
Recessed Dam 1000	1000	1048	920	-
Recessed Dam 1500	1500	1548	1420	710
Recessed Dam 2000	2000	2048	1920	960
Recessed Dam 2500	2500	2548	2420	1210