

Eigenschaften



- Selbsttragende Gehäusekonstruktion aus verzinktem Stahlblech, integrierbar in eine Zwischendecke.
- Wartungsfreies Ansauggitter und Ausblasdüse aus Aluminiumprofilen, in einem weißen Einbaurahmen angeordnet (RAL 9016). Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- Eingesetzt werden 5-stufig steuerbare und geräuscharme doppelseitig saugende Radialventilatoren mit 230V Außenläufermotoren. Die EC Modelle sind mit energiesparenden EC-Ventilatoren ausgestattet.
- „P“ Typ mit Warmwasserregister. „E“ Typ beinhaltet ein dreistufiges elektrisches Heizelement mit interner Regelung. „A“ Typ hat keine Heizung, nur Umluft. Optionales Direktverdampfungsregister.
- Plug&Play Advanced PRO CONTROL enthält: das Bedienteil mit LCD-Display und integriertem Temperatursensor, Klemmen für einen Türkontakt, 7m Verbindungskabel RJ11 und die interne Platine im Luftschleiergerät.

Beschreibung

50Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
RM 1000 A	1800	2,5-3,5
RM 1500 A	2700	2,5-3,5
RM 2000 A	3600	2,5-3,5
RM 2500 A	4500	2,5-3,5
RECM 1000 A	1840	2,5-3,8
RECM 1500 A	2760	2,5-3,8
RECM 2000 A	3680	2,5-3,8
RECM 2500 A	4600	2,5-3,8
RG 1000 A	2400	3-4
RG 1500 A	3200	3-4
RG 2000 A	4800	3-4
RG 2500 A	5600	3-4
RECG 1000 A	2700	3-4,2
RECG 1500 A	3600	3-4,2
RECG 2000 A	5400	3-4,2
RECG 2500 A	6300	3-4,2

Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
RM 1000 E	1800	3/6/9	2,5-3,5
RM 1500 E	2700	4/8/12	2,5-3,5
RM 2000 E	3600	6/12/18	2,5-3,5
RM 2500 E	4500	6/12/18	2,5-3,5
RECM 1000 E	1840	3/6/9	2,5-3,8
RECM 1500 E	2760	4/8/12	2,5-3,8
RECM 2000 E	3680	6/12/18	2,5-3,8
RECM 2500 E	4600	6/12/18	2,5-3,8
RG 1000 E	2400	5/10/15	3-4
RG 1500 E	3200	7,5/15/22,5	3-4



Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
RG 2000 E	4800	10/20/30	3-4
RG 2500 E	5600	10/20/30	3-4
RECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
RECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
RECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2

PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
RM 1000 P86	1660	2,5-3,5	9,17	-	-
RM 1500 P86	2490	2,5-3,5	14,26	-	-
RM 2000 P86	3320	2,5-3,5	20,65	-	-
RM 2500 P86	4150	2,5-3,5	26,92	-	-
RECM 1000 P86	1720	2,5-3,8	9,38	-	-
RECM 1500 P86	2580	2,5-3,8	14,58	-	-
RECM 2000 P86	3440	2,5-3,8	21,12	-	-
RECM 2500 P86	4300	2,5-3,8	27,53	-	-
RG 1000 P86	2250	3-4	11,04	-	-
RG 1500 P86	3000	3-4	16,02	-	-
RG 2000 P86	4500	3-4	24,92	-	-
RG 2500 P86	5250	3-4	31,16	-	-
RECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
RECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
RECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
RECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
RM 1000 P64	1660	2,5-3,5	-	8,56	-
RM 1500 P64	2490	2,5-3,5	-	13,69	-
RM 2000 P64	3320	2,5-3,5	-	18,26	-
RM 2500 P64	4150	2,5-3,5	-	22,12	-
RECM 1000 P64	1720	2,5-3,8	-	8,77	-
RECM 1500 P64	2580	2,5-3,8	-	14,02	-
RECM 2000 P64	3440	2,5-3,8	-	18,7	-
RECM 2500 P64	4300	2,5-3,8	-	23,33	-
RG 1000 P64	2250	3-4	-	10,42	-
RG 1500 P64	3000	3-4	-	15,47	-
RG 2000 P64	4500	3-4	-	22,29	-
RG 2500 P64	5250	3-4	-	26,61	-
RECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
RECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
RECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
RECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
RM 1000 P54	1660	2,5-3,5	-	-	8,52
RM 1500 P54	2490	2,5-3,5	-	-	14,34
RM 2000 P54	3320	2,5-3,5	-	-	18,65
RM 2500 P54	4150	2,5-3,5	-	-	24,32
RECM 1000 P54	1720	2,5-3,8	-	-	8,74
RECM 1500 P54	2580	2,5-3,8	-	-	14,71



PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)
RECM 2000 P54	3440	2,5-3,8	-	-	19,13
RECM 2500 P54	4300	2,5-3,8	-	-	24,95
RG 1000 P54	2250	3-4	-	-	10,56
RG 1500 P54	3000	3-4	-	-	16,37
RG 2000 P54	4500	3-4	-	-	23,15
RG 2500 P54	5250	3-4	-	-	28,76
RECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
RECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
RECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
RECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38

60Hz

Umluft		
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
RM 1000 A 60Hz	1940	2,5-3,5
RM 1500 A 60Hz	2910	2,5-3,5
RM 2000 A 60Hz	3880	2,5-3,5
RM 2500 A 60Hz	4850	2,5-3,5
RECM 1000 A	1840	2,5-3,8
RECM 1500 A	2760	2,5-3,8
RECM 2000 A	3680	2,5-3,8
RECM 2500 A	4600	2,5-3,8
RG 1000 A 60Hz	2205	3-4
RG 1500 A 60Hz	2940	3-4
RG 2000 A 60Hz	4410	3-4
RG 2500 A 60Hz	5145	3-4
RECG 1000 A	2700	3-4,2
RECG 1500 A	3600	3-4,2
RECG 2000 A	5400	3-4,2
RECG 2500 A	6300	3-4,2


Elektroheizung			
Modell	Luftleistung (m³/h)	Heizleistung 400Vx3 (kW)	Empfohlene Einbauhöhe (m)
RECM 1000 E	1840	3/6/9	2,5-3,8
RECM 1500 E	2760	4/8/12	2,5-3,8
RECM 2000 E	3680	6/12/18	2,5-3,8
RECM 2500 E	4600	6/12/18	2,5-3,8
RECG 1000 E	2700	5/10/15	3-4,2
RECG 1500 E	3600	7,5/15/22,5	3-4,2
RECG 2000 E	5400	10/20/30	3-4,2
RECG 2500 E	6300	10/20/30	3-4,2

PWW					
Modell	Luftleistung (m³/h)	Empfohlene Einbauhöhe (m)	Heizleistung 80/60°C (kW)	Heizleistung 60/40°C (kW)	Heizleistung 50/40°C (kW)



RECM 1000 P86	1720	2,5-3,8	9,38	-	-
RECM 1500 P86	2580	2,5-3,8	14,58	-	-
RECM 2000 P86	3440	2,5-3,8	21,12	-	-
RECM 2500 P86	4300	2,5-3,8	27,53	-	-
RECG 1000 P86	2550	3-4,2	11,89	-	-
RECG 1500 P86	3400	3-4,2	17,29	-	-
RECG 2000 P86	5100	3-4,2	26,86	-	-
RECG 2500 P86	5950	3-4,2	33,63	-	-
RECM 1000 P64	1720	2,5-3,8	-	8,77	-
RECM 1500 P64	2580	2,5-3,8	-	14,02	-
RECM 2000 P64	3440	2,5-3,8	-	18,7	-
RECM 2500 P64	4300	2,5-3,8	-	23,33	-
RECG 1000 P64	2550	3-4,2	-	11,27	-
RECG 1500 P64	3400	3-4,2	-	16,77	-
RECG 2000 P64	5100	3-4,2	-	24,14	-
RECG 2500 P64	5950	3-4,2	-	28,84	-
RECM 1000 P54	1720	2,5-3,8	-	-	8,74
RECM 1500 P54	2580	2,5-3,8	-	-	14,71
RECM 2000 P54	3440	2,5-3,8	-	-	19,13
RECM 2500 P54	4300	2,5-3,8	-	-	24,95
RECG 1000 P54	2550	3-4,2	-	-	11,5
RECG 1500 P54	3400	3-4,2	-	-	17,86
RECG 2000 P54	5100	3-4,2	-	-	25,24
RECG 2500 P54	5950	3-4,2	-	-	31,38

Abmessungen

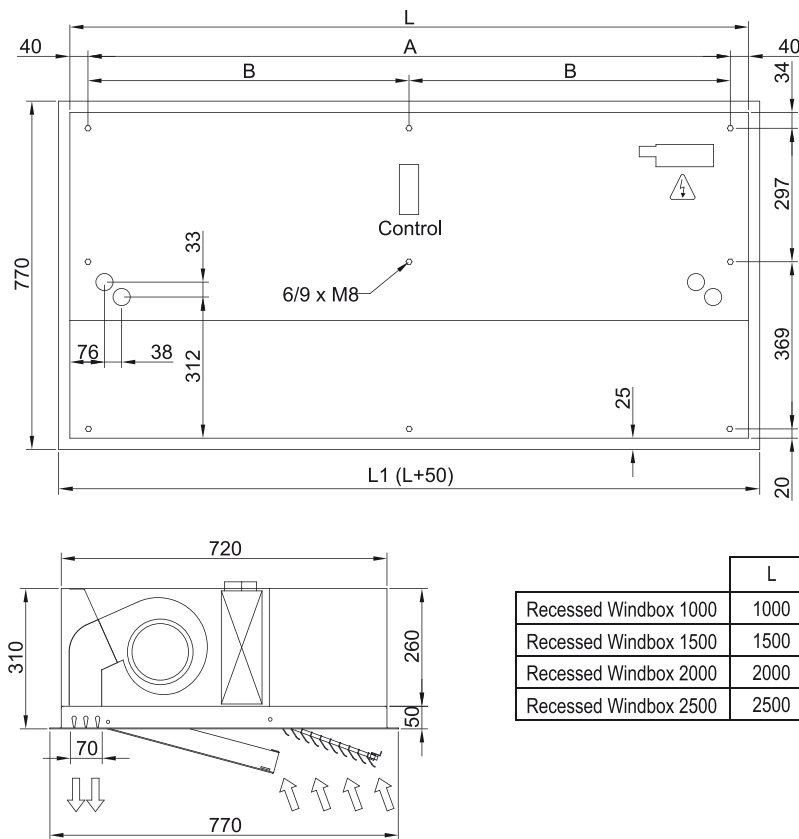

	L	L1	A	B
Recessed Windbox 1000	1000	1050	920	-
Recessed Windbox 1500	1500	1550	1420	710
Recessed Windbox 2000	2000	2050	1920	960
Recessed Windbox 2500	2500	2550	2420	1210