

## Eigenschaften



- Energiesparender Design-Wärmepumpentürluftschleier mit einem zeitgenössischen Stil: Beim Heizbetrieb können die Kosten und der CO<sub>2</sub> Ausstoß bis zu 70% reduziert werden.
- Minimalistisches und elegantes Design, das zu jeder räumlichen Gegebenheiten passt. Das Gerät bietet unendlich Gestaltungsoptionen.
- Die Aluminiumblenden können je nach Kundenwunsch mit einem Muster, Piktogramm oder dem eigenen Firmenlogo elegant in Szene gesetzt werden.
- Die Frontblende ist standardmäßig aus eloxiertem Aluminium. Optional auch in Edelstahl, aus anderen Materialien wie Holz, Muster oder Schriftzügen möglich.
- Das Gehäuse ist in einer Konstruktion aus verzinktem Stahlblech, standardmäßig in Schwarz gefertigt. Andere Farben sind auf Anfrage erhältlich.
- Tragflächig geformte Ausblaslamellen aus eloxiertem Aluminium, einstellbar zu jeder Seite.
- Eingesetzt werden 5-stufig steuerbare und geräuscharme doppelseitig saugende Radialventilatoren mit 230V Außenläufermotoren. Die EC Modelle sind mit energiesparenden EC-Ventilatoren ausgestattet.
- Im Gerät befindet sich ein Direktverdampfungsregister für den Heizbetrieb mit integrierten Temperaturfühlern.
- Plug&Play Bedienteil CS-5DX-NE slave DX mit 5 Luftleistungsstufen und Verbindungskabel RJ45 (7m) im Lieferumfang enthalten.
- DX 1:1:  
Das Gerät lässt sich an eine DAIKIN Inverter Wärmepumpe (R410A) mit Expansionsventil anschließen. Der Kunde muss sich selbst das Expansionsventil besorgen.  
Es wird das DAIKIN DX Interface KIT für Türluftschleierbetrieb und die programmierbare Steuerung benötigt.
- DX VRV:  
Das Gerät lässt sich an eine DAIKIN VRV Wärmepumpe (R410A) mit Expansionsventil anschließen. Der Kunde muss sich selbst das Expansionsventil besorgen.  
Es wird das DAIKIN VRV Interface KIT für Türluftschleierbetrieb und die programmierbare Steuerung benötigt.

## Beschreibung

50Hz

Modell	Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	Wärmepumpe - DX		Empfohlene Einbauhöhe (m)
		Außeneinheit 230Vx1	Außeneinheit 400Vx3	
ZEN ECG 1000 DX10-DA	2190	ERQ 100 AV1	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX13-DA	2920	ERQ 100 AV1	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX15-DA	2920	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX24-DA	4380	-	ERQ 200 AW1	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX25-DA	5110	-	ERQ 200 AW1	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX29-DA	5110	-	ERQ 250 AW1	3-4,2


Modell	Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	Wärmepumpe - VRV		Empfohlene Einbauhöhe (m)
		Außeneinheit 230Vx1	Außeneinheit 400Vx3	
ZEN ECG 1000 VRV10-DA	2190	-	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRV13-DA	2920	-	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 VRV15-DA	2920	-	-	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRV20-DA	4380	-	-	3-4,2
ZEN ECG 2000 VRV24-DA	4380	-	-	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRV25-DA	5110	-	-	3-4,2
ZEN ECG 2500 VRV29-DA	5110	-	-	3-4,2

60Hz

Modell	Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	Wärmepumpe - DX		Empfohlene Einbauhöhe (m)
		Außeneinheit 230Vx1	Außeneinheit 400Vx3	
ZEN ECG 1000 DX10-DA	2190	ERQ 100 AV1	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX13-DA	2920	ERQ 100 AV1	-	3-4,2
ZEN ECG 1500 DX15-DA	2920	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1	3-4,2
ZEN ECG 2000 DX24-DA	4380	-	ERQ 200 AW1	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX25-DA	5110	-	ERQ 200 AW1	3-4,2
ZEN ECG 2500 DX29-DA	5110	-	ERQ 250 AW1	3-4,2

Modell	Luftleistung (m <sup>3</sup> /h)	Wärmepumpe - VRV	
		Außeneinheit 230Vx1	Außeneinheit 400Vx3
ZEN ECG 1000 VRV10-DA	2190	-	-
ZEN ECG 1500 VRV13-DA	2920	-	-
ZEN ECG 1500 VRV15-DA	2920	-	-
ZEN ECG 2000 VRV20-DA	4380	-	-
ZEN ECG 2000 VRV24-DA	4380	-	-
ZEN ECG 2500 VRV25-DA	5110	-	-
ZEN ECG 2500 VRV29-DA	5110	-	-

## Abmessungen

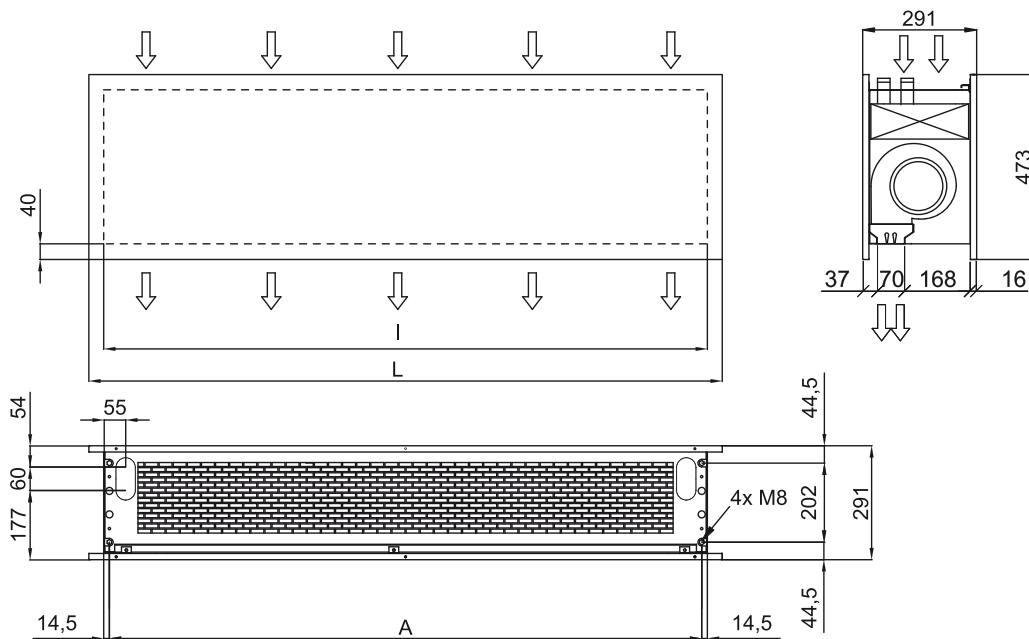

	L	I	A
Zen 1000	1220	1140	1115
Zen 1500	1620	1544	1515
Zen 2000	2120	2044	2015
Zen 2500	2620	2544	2515